



# Prolongadores con bases múltiples





PROLONGADORES CON BASES MÚLTIPLES

Pág. 243



PROLONGADORES CON BASES MÚLTIPLES ESPECIALES

Pág. 244

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

---



Pág. 250




Pág. 248

# Información técnica de la serie

## CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativa: UNE 20315-1-1 y 1-2.
- Conforme a REBT.
- Con obturador (protección infantil).
- Para diversos usos: Tensión de red, USB, TV y teléfono.

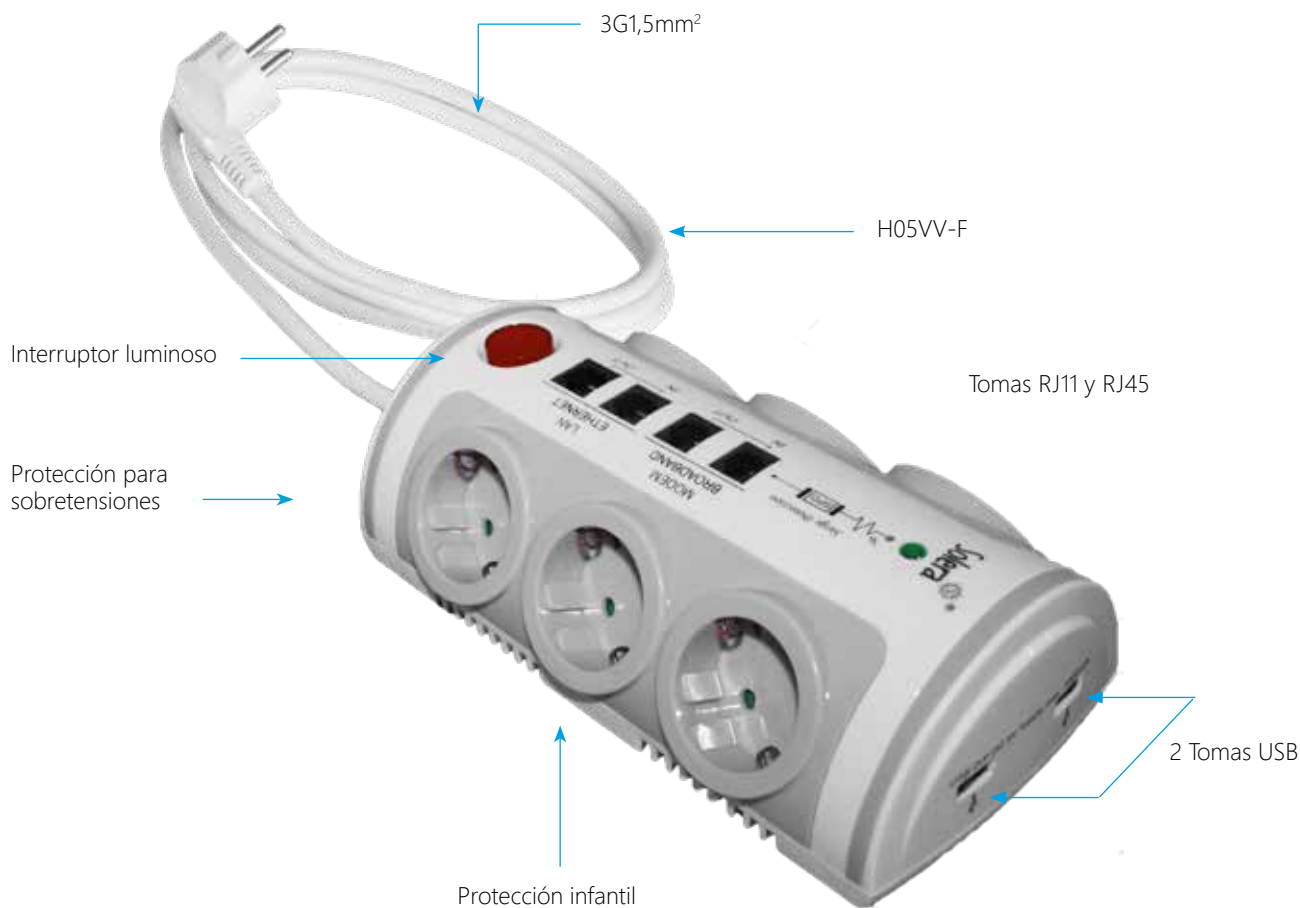

Declaración RoHS



2 Años de garantía



Libre de halógenos



Cable tipo 3G 1,5mm<sup>2</sup>



Declaración UE

<sup>(1)</sup>NOTA:

Las bases y clavijas de enchufe para uso doméstico no están afectadas por la directiva de baja tensión 2014/35/UE (Anexo 2), debido a que estas piezas no comparten una normativa común europea, por lo tanto no requieren declaración CE. La declaración CE si será necesaria cuando la pieza vaya acompañada de accesorios sujetos a esta normativa, por ejemplo prolongadores e interruptores. Para mayor información consulte con nuestro departamento técnico o en la web [www.psolera.com](http://www.psolera.com).



VENTAJAS DE LA SERIE



Libre de halógenos



Sección



Variedad de longitud de cable



Protección para niños




Potencia máxima 3680W




Económico

# Prolongadores con bases múltiples

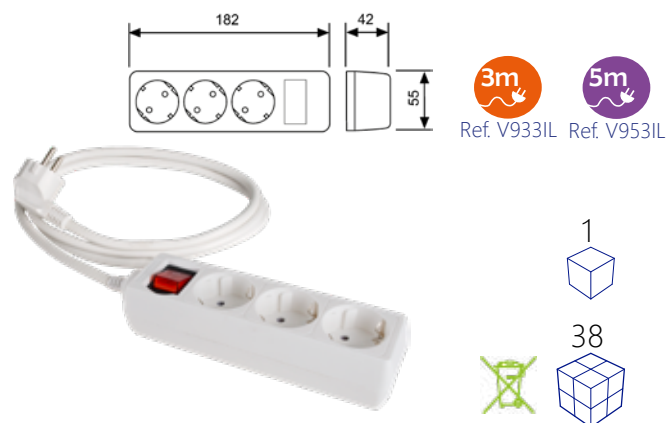


## Ref. V913IL

Prolongador con 3 bases 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3680W.  
1,5 m de cable H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>. Con interruptor luminoso.

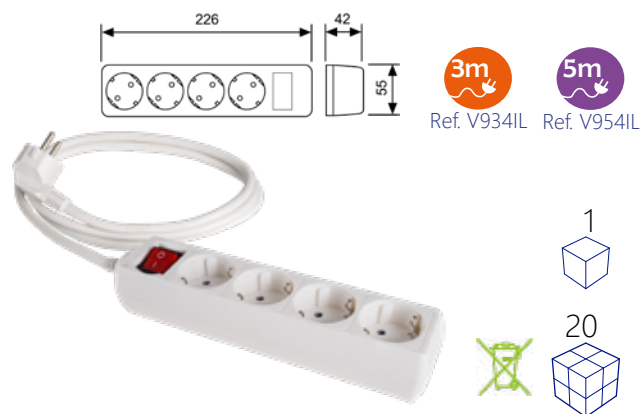


## Ref. V914IL

Prolongador con 4 bases 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3680W.  
1,5 m de cable H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>. Con interruptor luminoso.

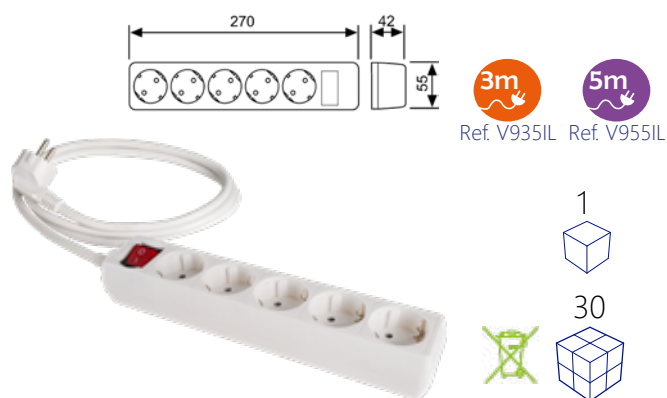

## Ref. V915IL

Prolongador con 5 bases 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3680W.  
1,5 m de cable H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>. Con interruptor luminoso.

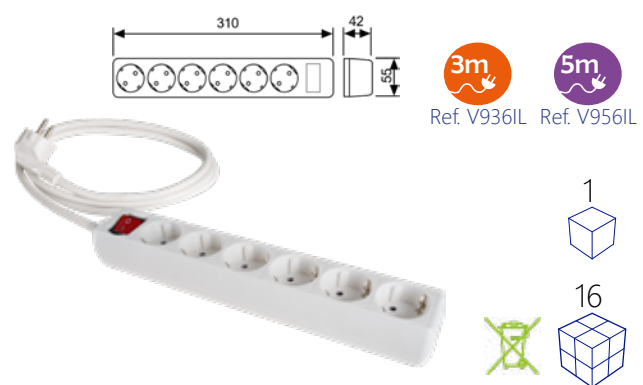

## Ref. V916IL

Prolongador con 6 bases 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3680W.  
1,5 m de cable H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>. Con interruptor luminoso.






**Ref. V1049**

Prolongador con 3 bases 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3680W. 1,5 m de cable H05RR-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Con tapa IP44.


- Con interruptor luminoso.



**Ref. V1051**

Prolongador con 6 bases 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3680W. 2 m de cable H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>.

- Con interruptor luminoso.
- 2 tomas USB 2.1A 5V DC.
- Con toma RJ11.
- Con toma RJ45.
- Con protección para sobretensiones.
- Con manual de instrucciones.



**Ref. V1053**

Prolongador con 6 bases 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3680W. 2 m de cable H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>.

- 2 tomas USB 2.1A 5V DC.

