



Cajas estancas de conexión. IP55/65, IK08





CAJAS ESTANCAS CON CONOS

Pág. 99



CAJAS ESTANCAS SIN CONOS

Pág. 100



ACCESORIOS

Pág. 100

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Pág. 295



Pág. 188



Pág. 117




Pág. 306

# Información técnica de la serie

## CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE-EN 60670-22.
- Conforme a REBT.
- Protección IP55/65.
- Protección contra impactos IK08.
- Clase II.
- Hilo incandescente 650°C.
- Material termoplástico. Libre de halógenos.
- Cierre con tornillos de 1/4 de vuelta.
- Amplia funcionalidad.
- Cajas previstas para uso interior y exterior.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).

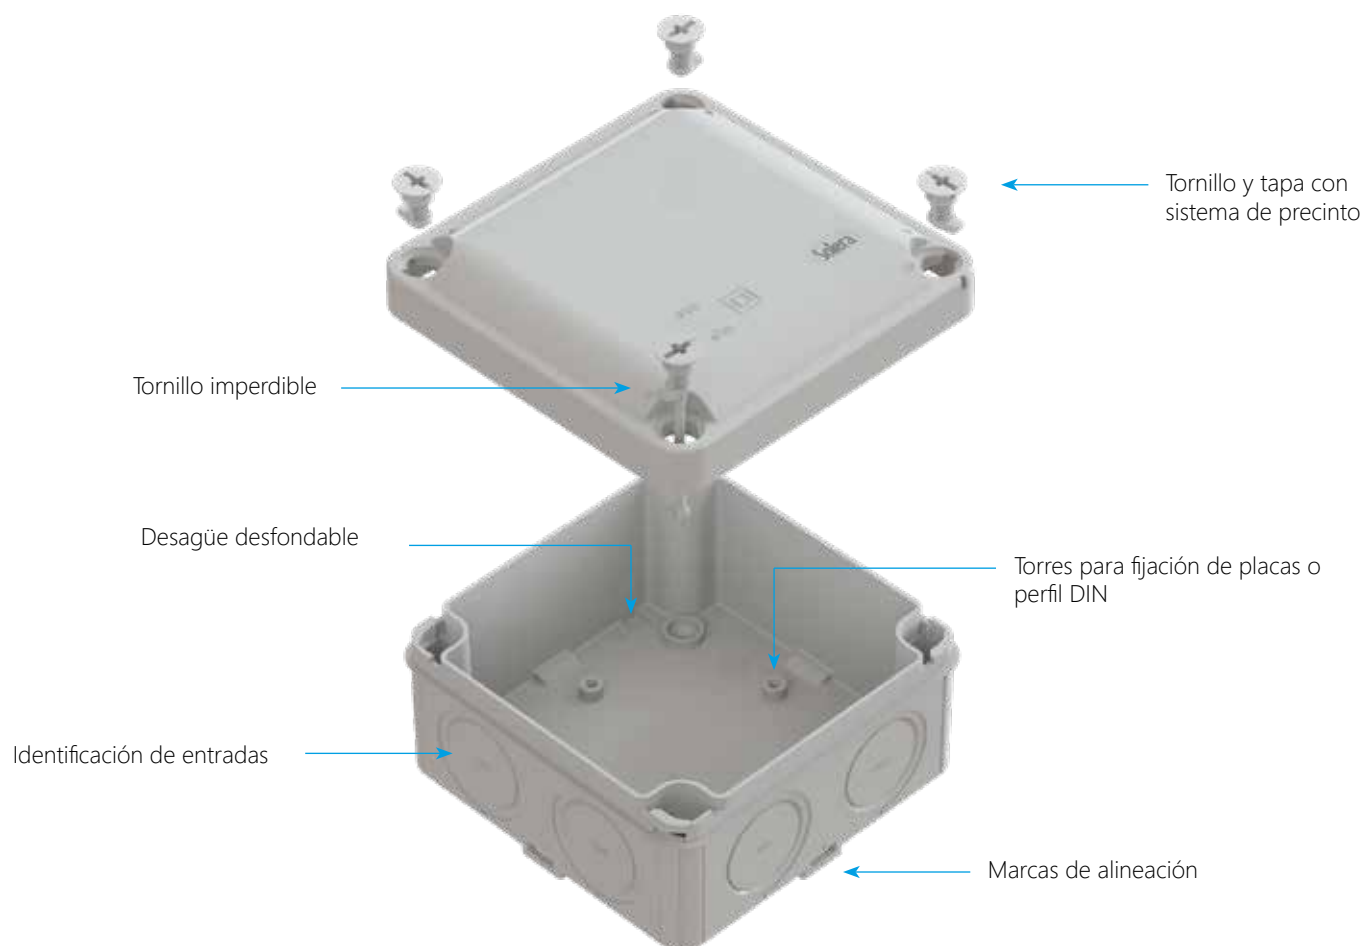

Protección IP55/65



Protección contra impactos IK08



Clase II



Hilo incandescente 650°C



Declaración RoHS



2 Años de garantía



Libre de halógenos



Declaración UE



Pretroquelados en los laterales y en el fondo de fácil apertura



Junta de estanqueidad sobremoldeada




Taponos ref. TPO-715 para mantener la Clase II



Sistema para fijación a tubos o bandejas

## SISTEMAS DE FIJACIÓN

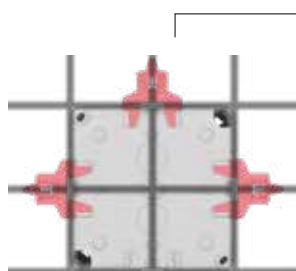

Sistema para fijación a bandeja de rejilla portables



Dos alojamientos para fijar a la pared




Cuatro alojamientos para fijar a la pared




Sistema exterior para soporte a pared

# Cajas estancas con conos




**Ref. Y715**

Dimensiones interiores 100 x 100 x 55 mm.  
7 conos para tubo Ø25.




**Ref. Y715P-3**

Dimensiones interiores 100 x 100 x 55 mm.  
4 pretroquelados laterales Ø25. 3 entradas abiertas.  
4 conos sueltos dentro de la caja.




**Ref. Y716**

Dimensiones interiores 153 x 110 x 65 mm.  
8 conos para tubo Ø25 y 2 conos para tubo Ø32.




**Ref. Y716P-3**

Dimensiones interiores 153 x 110 x 65 mm.  
5 pretroquelados laterales de Ø25.  
5 entradas abiertas (3 de Ø25 y 2 de Ø32).  
6 conos sueltos dentro de la caja (4 de Ø25 y 2 de Ø32).




**Ref. Y686**

Dimensiones interiores 220 x 170 x 80 mm.  
12 conos para tubo Ø32 y 2 conos para tubo Ø40.




**Ref. Y686P-3**

Dimensiones interiores 220 x 170 x 80 mm.  
8 pretroquelados laterales de Ø32.  
6 entradas abiertas (4 de Ø32 y 2 de Ø40).  
9 conos sueltos dentro de la caja (7 de Ø32 y 2 de Ø40).




**Ref. Y815P**

Dimensiones interiores 100 x 100 x 55 mm. Sin conos.  
7 pretoquelados laterales de Ø25.



**Ref. Y816P**

Dimensiones interiores 153 x 110 x 65 mm. Sin conos.  
10 pretoquelados laterales ( 8 de Ø25 y 2 de Ø32).



**Ref. Y886P**

Dimensiones interiores 220 x 170 x 80 mm. Sin conos.  
14 pretoquelados laterales (12 de Ø32 y 2 de Ø40).

## ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
<b>Soportes.</b>		
SOP-715Y	Soporte para fijación externa a pared.	--/---
SOP-716Y	Soporte para fijación a bandeja de rejilla metálica.	--/---
<b>Tapones para orificios de fijación de cajas Ybox. Para mantener el IP después de fijar la caja.</b>		
TPO-715	Bolsa de 24 unidades. Válido para las referencias de la serie Ybox.	1/---
<b>Tornillos.</b>		
TEYC	Tornillo estanco corto 1/4 de vuelta.	--/---
TEYL	Tornillo estanco largo 1/4 de vuelta.	--/---
<b>Conos.</b>		
CO-M25/A	Cono para cajas Ybox. Ø25.	1/1.700
CO-M32/A	Cono para cajas Ybox. Ø32.	1/1.100
CO-M40/A	Cono para cajas Ybox. Ø40.	1/750