

 **DISTRIBUCIÓN IP54**

## Cajas estancas de distribución IP54





CAJAS ESTANCAS DE  
DISTRIBUCIÓN IP54

Pág. 85

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

---



Pág. 281



Pág. 187



Pág. 188




Pág. 298

# Información técnica de la serie

## CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE-EN 62208, UNE 61439-1 y 3.
- Conforme a REBT.
- Grado de protección IP54.
- Grado de protección IK07.
- Resistente al fuego 650°C.
- Material libre de halógenos.
- Precintables.
- Con paredes lisas.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).

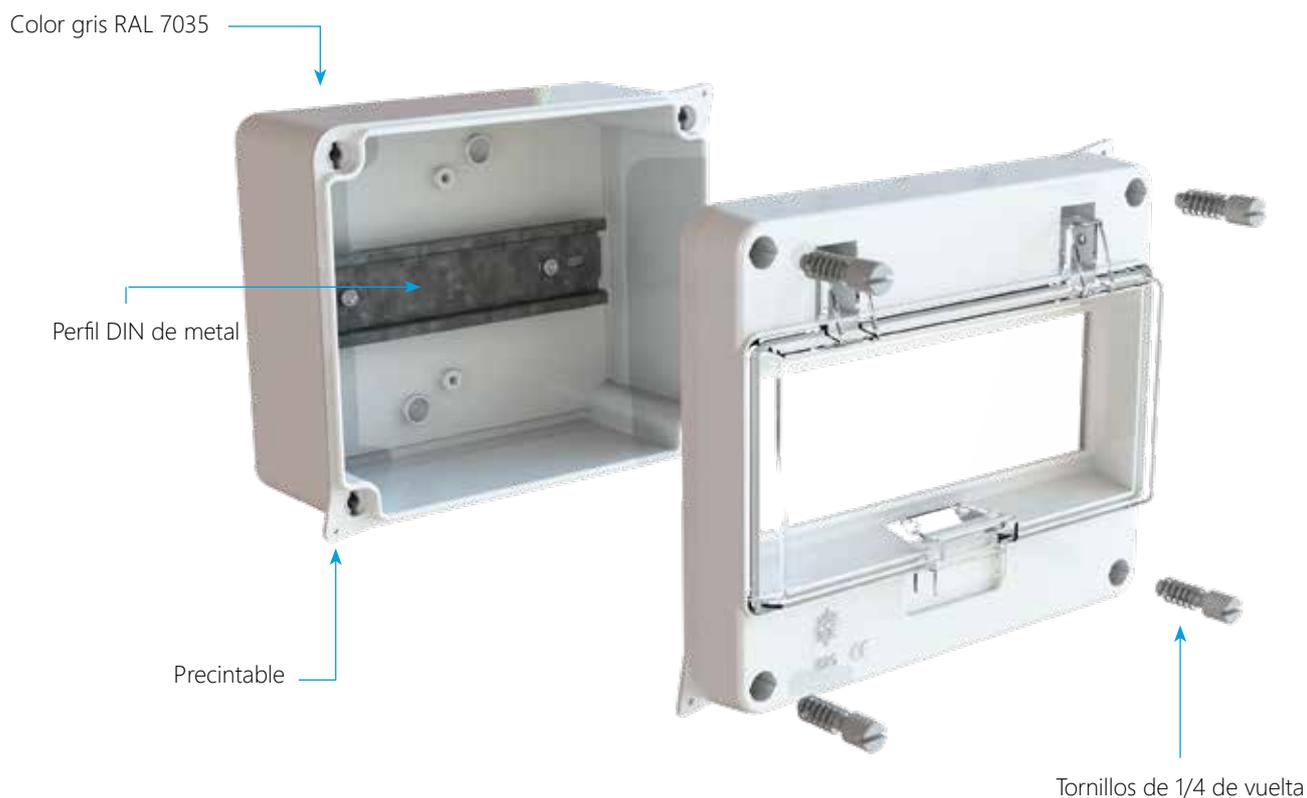

Protección IP54



Protección IK07



Clase II



Hilo incandescente 650°C



Declaración RoHS



2 Años de garantía



Libre de halógenos



Declaración UE



VENTAJAS DE LA SERIE

**ABS+PC**

ABS + Policarbonato



Precintable



**IK 07**

IK07



Fácil de instalar




Perfil DIN de metal



**IP 54**


IP54

# Cajas estancas de distribución IP54




## Ref. 898

3 elementos. Sin borne de conexión.  
Cierre con tornillos roscados metálicos.  
Dimensiones exteriores 82 x 155 x 82 mm.




## Ref. 899

6 elementos. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta.  
Dimensiones exteriores 145 x 165 x 84 mm.



## Ref. 895

7 elementos. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta.  
Dimensiones exteriores 165 x 145 x 84 mm.




## Ref. 897

7 elementos. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta.  
Dimensiones exteriores 180 x 230 x 86 mm.




## Ref. 896

11 elementos. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta.  
Dimensiones exteriores 230 x 180 x 86 mm.



## Ref. 6887

11 elementos. Cierre con tornillos roscados de plástico.  
Dimensiones exteriores 250 x 320 x 135 mm.



**Ref. 6888**

15 elementos. Cierre con tornillos roscados de plástico.  
Dimensiones exteriores 320 x 250 x 135 mm.



**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Referencia	Dimensiones exteriores	Dimensiones interiores	IP	IK	Color RAL	Cierre
898	82 x 155 x 82	75 x 145 x 75	IP54	IK07	■ 7035	Tornillo roscado metálico
899	145 x 165 x 84	135 x 160 x 70	IP54	IK07	■ 7035	Tornillo 1/4 vuelta
895	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP54	IK07	■ 7035	Tornillo 1/4 vuelta
896	230 x 180 x 86	220 x 170 x 80	IP54	IK07	■ 7035	Tornillo 1/4 vuelta
897	180 x 230 x 86	170 x 220 x 80	IP54	IK07	■ 7035	Tornillo 1/4 vuelta
6887	250 x 320 x 135	240 x 310 x 125	IP54	IK07	■ 7035	Tornillo roscado de plástico
6888	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP54	IK07	■ 7035	Tornillo roscado de plástico