

Cajas estancas de conexión





CAJAS ESTANCAS CON
CONOS COLOR GRIS

Pág. 105



CAJAS ESTANCAS SIN
CONOS COLOR GRIS

Pág. 107



CAJAS ESTANCAS COLOR
NEGRO. GWT 850°C

Pág. 109



CAJAS ESTANCAS CON
TAPA TRANSPARENTE

Pág. 111



CAJAS ESTANCAS CON
PERFIL DIN

Pág. 113



MONTAJES ESPECIALES

Pág. 115



ACCESORIOS

Pág. 117

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Pág. 187



Pág. 117



Pág. 118

Información técnica de la serie

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE-EN 60670-22.
- Conforme a REBT.
- Protección IP55/65.
- Protección contra impactos IK07.
- Clase II.
- Hilo incandescente 650/960°C.
- Material termoplástico. Libre de halógenos.
- Amplia funcionalidad y resistencia.
- Cajas previstas para uso interior y exterior.
- Diversidad de colores: Gris RAL 7035 y Negro.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).



Protección IP55/65



Protección contra impactos IK07



Clase II



Hilo incandescente 650/960°C



Declaración RoHS



2 Años de garantía



Libre de halógenos



Declaración UE



Certificación



VENTAJAS DE LA SERIE



Tornillo imperdible



Tornillo 1/4 de vuelta. Precintable.



Con perfil DIN 35mm opcional
(Según referencia)



Conos marcados con métrica.
Fácil de cortar




Tapa transparente opcional
(Según referencia)



Certificación Applus (según referencia)


Cajas estancas con conos. Color gris

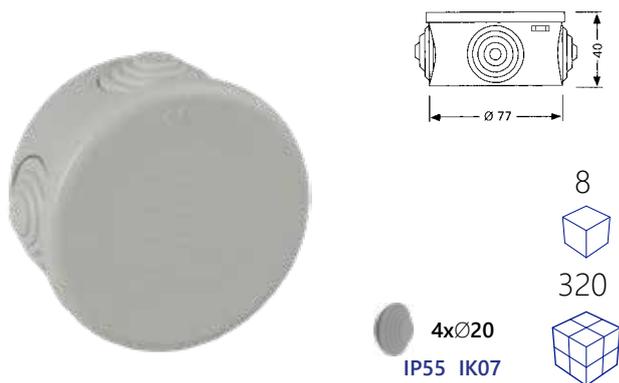

Ref. 665


Dimensiones interiores $\varnothing 70 \times 35$ mm.
Cierre con tapa a presión.
(La Ref. 100665 tiene 4 orificios para prensaestopas M20).

Ref. 100665

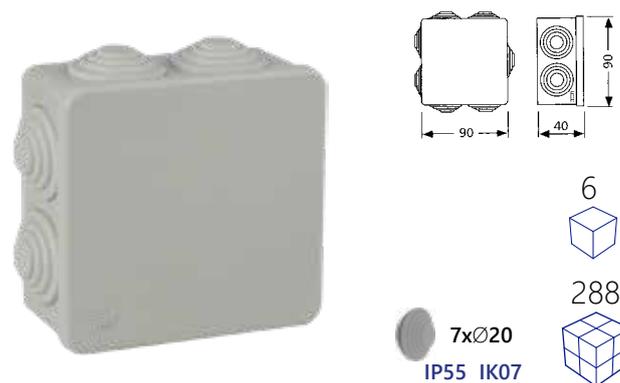


Ref. 604

Dimensiones interiores $80 \times 80 \times 35$ mm.
Cierre con tapa a presión.

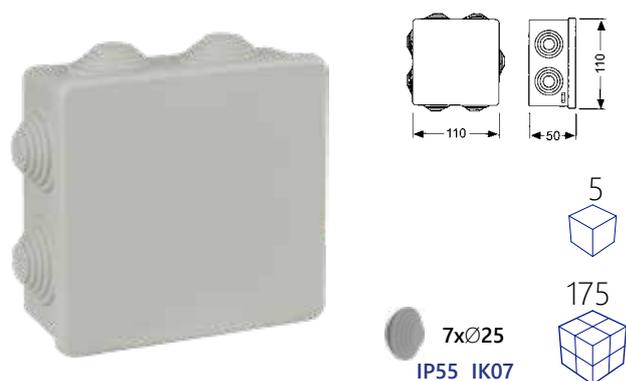


Ref. 615

Dimensiones interiores $100 \times 100 \times 45$ mm.
Cierre con tapa a presión.

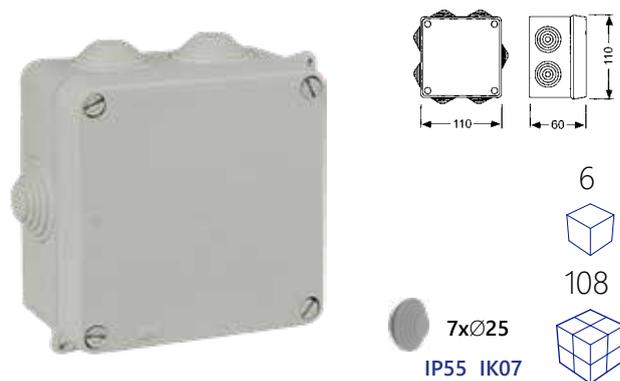


Ref. 715

Dimensiones interiores $100 \times 100 \times 55$ mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

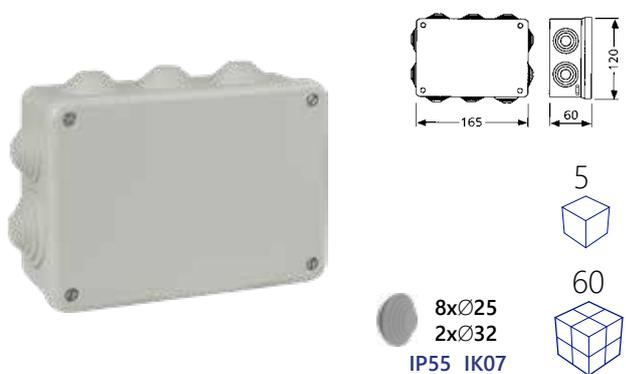


Ref. 616

Dimensiones interiores $153 \times 110 \times 55$ mm.
Cierre con tornillos metálicos autoroscantes.

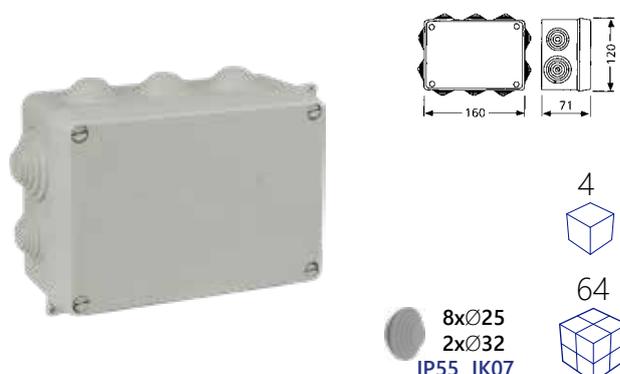


Ref. 716

Dimensiones interiores $153 \times 110 \times 65$ mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

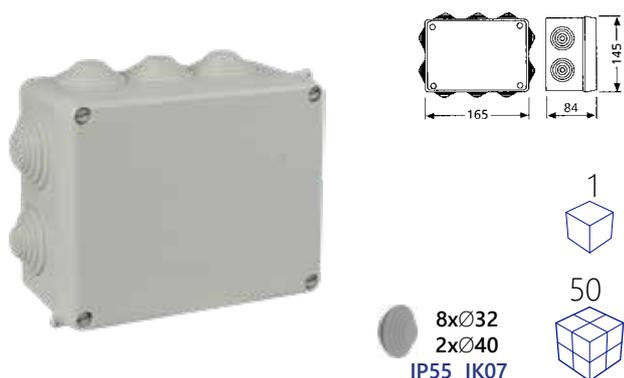


Ref. 717

Dimensiones interiores 160 x 135 x 70 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

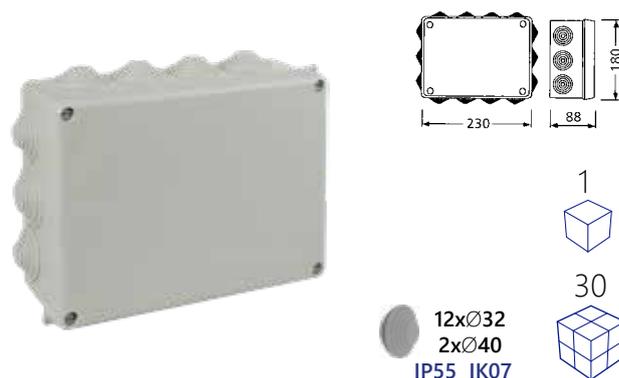


Ref. 686

Dimensiones interiores 220 x 170 x 80 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

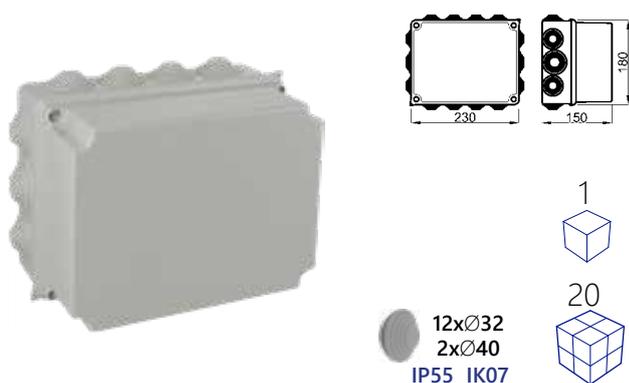


Ref. 686A

Dimensiones interiores 220 x 170 x 140 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

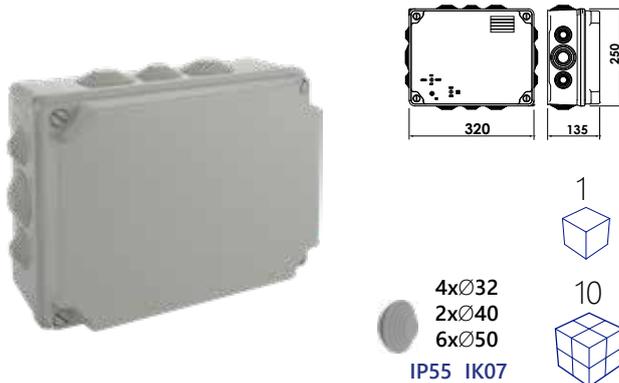


Ref. 100888

Dimensiones interiores 310 x 240 x 125 mm.
Cierre con tornillos roscados de plástico. Precintable.

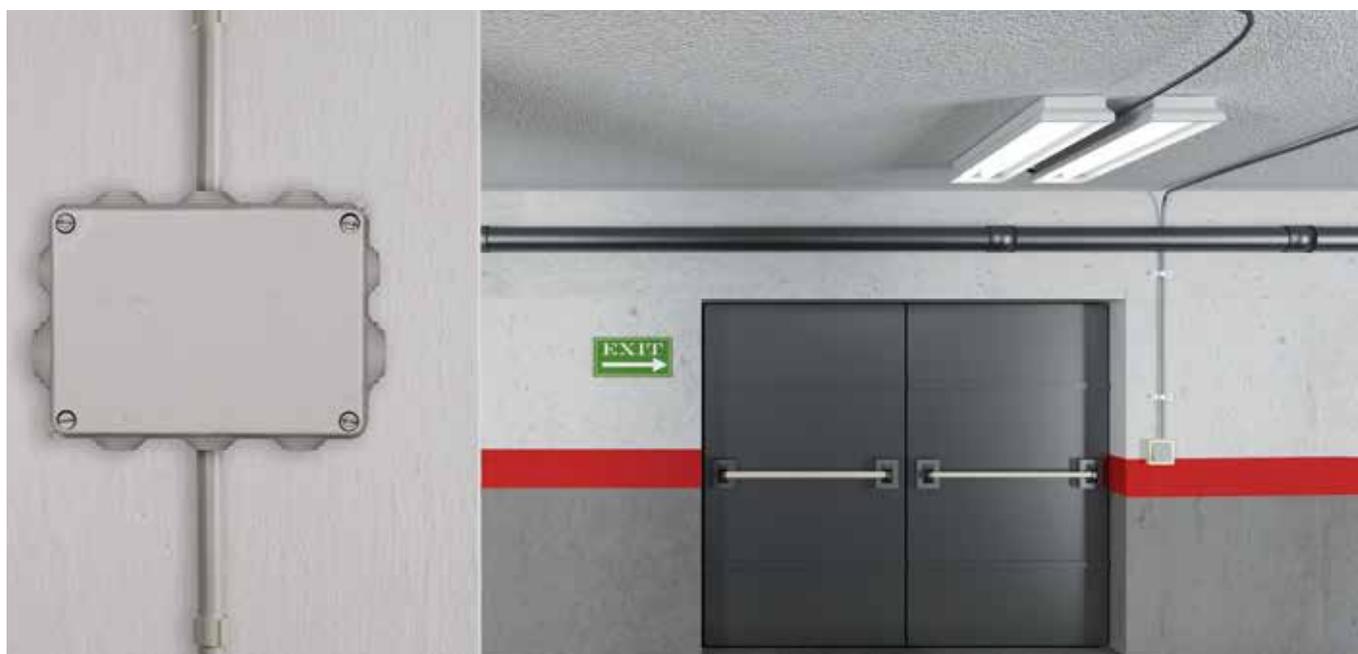


Cajas estancas sin conos. Color gris



IP55 IK07

Ref. 604C


Dimensiones interiores 80 x 80 x 35 mm.
Cierre con tapa a presión.



IP55 IK07

Ref. 615C


Dimensiones interiores 100 x 100 x 45 mm.
Cierre con tapa a presión.



IP65 IK07

Ref. 815



Dimensiones interiores 100 x 100 x 55 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.



IP65 IK07

Ref. 816



Dimensiones interiores 153 x 110 x 65 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.



IP65 IK07

Ref. 817


Dimensiones interiores 160 x 135 x 70 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.



IP65 IK07

Ref. 886



Dimensiones interiores 220 x 170 x 80 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.



IP65 IK07

Ref. 886A



Dimensiones interiores 220 x 170 x 140 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.



IP65 IK07

Ref. 100887


Dimensiones interiores 310 x 240 x 125 mm.
Cierre con tornillos roscados de plástico. Precintable.



IP65 IK08

Ref. 818A



Dimensiones interiores 207 x 192 x 131 mm.
Cierre rápido con tornillos INOX. Lateral liso.
Pretroquelado superior e inferior de Ø32 a Ø40,
2 de Ø25 y 2 de Ø20.



IP65 IK08

Ref. 818B



Dimensiones interiores 207 x 192 x 86 mm.
Cierre rápido con tornillos INOX.
Pretroquelado superior e inferior de Ø32 a Ø40, 2 de Ø25 y
2 de Ø20. Lateral pretroquelado 1 de Ø32 a Ø40.



IP65 IK08

Ref. 820P

Dimensiones interiores 263 x 493 x 129 mm.
Cierre rápido con tornillos INOX. Lateral pretroquelado.
Pretroquelado superior e inferior 4 de Ø20, 4 de Ø25 y 6 de Ø40.
Tapa lisa. (Para referencia sin pretroquelado lateral eliminar la "P").





IP65 IK08

Ref. 821P



Dimensiones interiores 355 x 493 x 129 mm.
Cierre rápido con tornillos INOX. Lateral pretroquelado.
Pretroquelado superior e inferior 4 de Ø20, 4 de Ø25 y 6 de Ø40.
Tapa lisa. (Para referencia sin pretroquelado lateral eliminar la "P").

Cajas estancas color negro. GWT 850°C





Ref. 715N

Dimensiones interiores 100 x 100 x 55 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.





Ref. 716N

Dimensiones interiores 153 x 110 x 65 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.





Ref. 717N

Dimensiones interiores 160 x 135 x 70 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

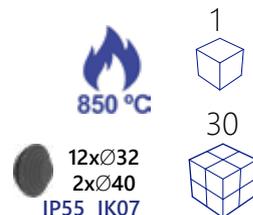



Ref. 686N

Dimensiones interiores 220 x 170 x 80 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.





Ref. 100888N

Dimensiones interiores 310 x 240 x 125 mm.
Cierre con tornillos roscados de plástico. Precintable.





Ref. 815N

Dimensiones interiores 100 x 100 x 55 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.





Ref. 816N

Dimensiones interiores 153 x 110 x 65 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.





Ref. 817N

Dimensiones interiores 160 x 135 x 70 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.



Ref. 886N

Dimensiones interiores 220 x 170 x 80 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.



Ref. 100887N

Dimensiones interiores 310 x 240 x 125 mm.
Cierre con tornillos roscados de plástico. Precintable.




Cajas estancas color gris con tapa transparente



Ref. 715TP

Dimensiones interiores 100 x 100 x 55 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

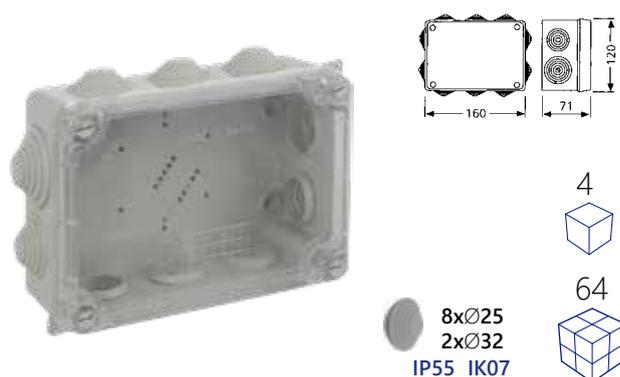


Ref. 716TP

Dimensiones interiores 153 x 110 x 65 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.



Ref. 717TP

Dimensiones interiores 160 x 135 x 70 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

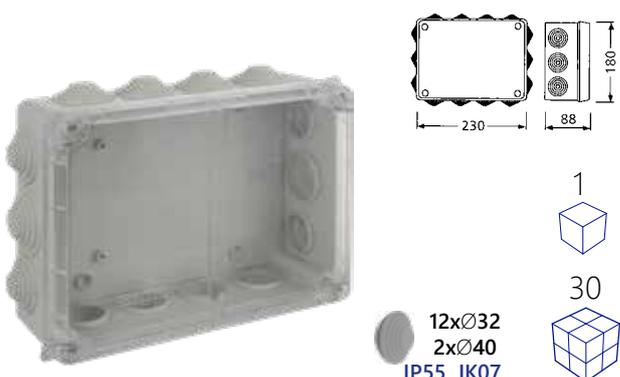


Ref. 686TP

Dimensiones interiores 220 x 170 x 80 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.




Ref. 686ATP

Dimensiones interiores 220 x 170 x 140 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

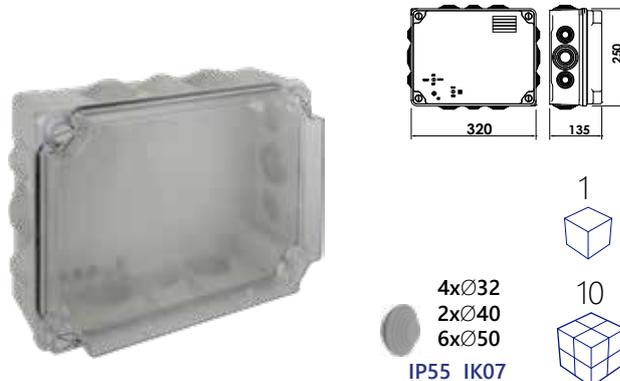

Ref. 100888TP



Dimensiones interiores 310 x 240 x 125 mm.
Cierre con tornillos roscados de plástico. Precintable.



IP65 IK07

Ref. 6815



Dimensiones interiores 100 x 100 x 55 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.



IP65 IK07

Ref. 6816


Dimensiones interiores 153 x 110 x 65 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.



IP65 IK07

Ref. 6817



Dimensiones interiores 160 x 135 x 70 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.



IP65 IK07

Ref. 6886



Dimensiones interiores 220 x 170 x 80 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.



IP65 IK07

Ref. 886ATP

Dimensiones interiores 220 x 170 x 140 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.




IP65 IK07

Ref. 100887TP


Dimensiones interiores 310 x 240 x 125 mm.
Cierre con tornillos roscados de plástico. Precintable.

Cajas estancas color gris con perfil DIN

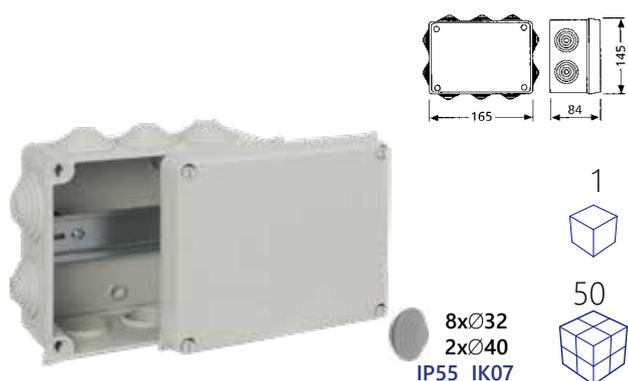


Ref. 717G

Con conos.
Dimensiones interiores 160 x 135 x 70 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

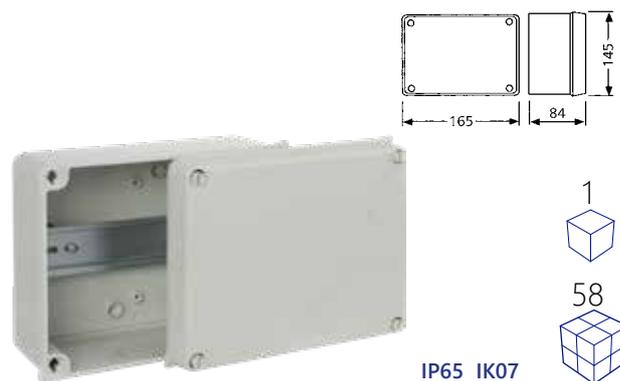


Ref. 817G

Dimensiones interiores 160 x 135 x 70 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

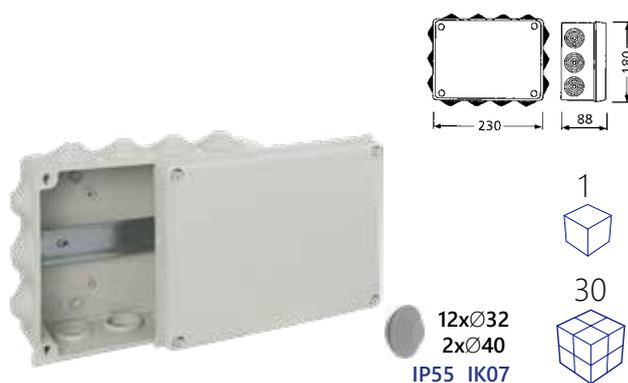


Ref. 686G

Con conos.
Dimensiones interiores 220 x 170 x 80 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

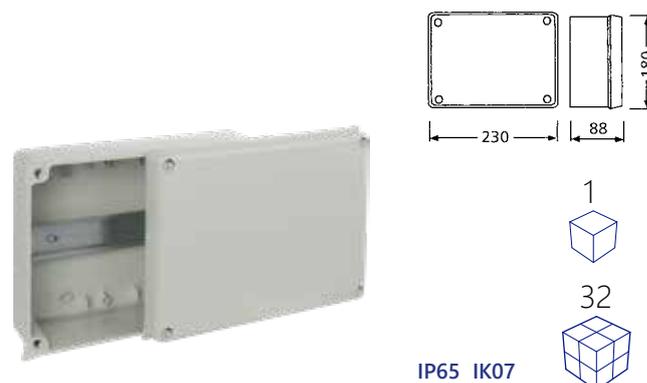


Ref. 886G

Dimensiones interiores 220 x 170 x 80 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

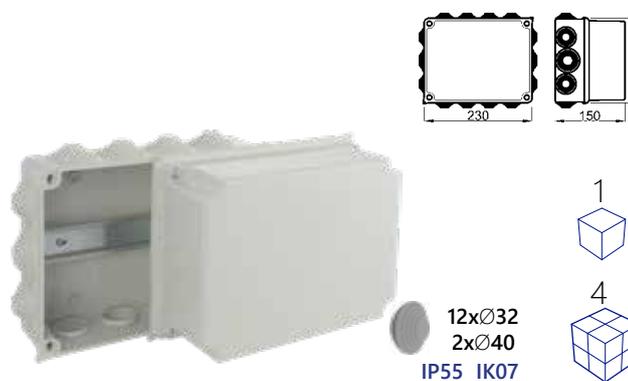


Ref. 686AG

Con conos.
Dimensiones interiores 220 x 170 x 140 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

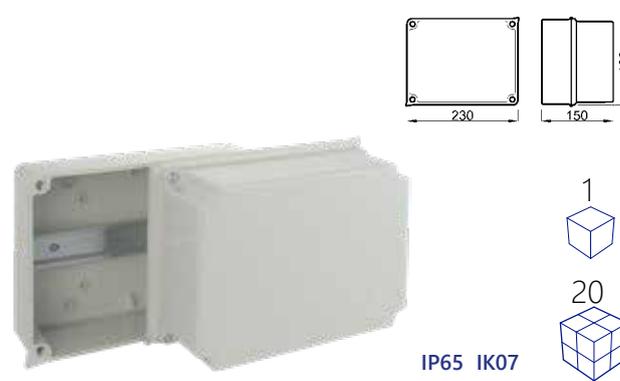


Ref. 886AG

Dimensiones interiores 220 x 170 x 140 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

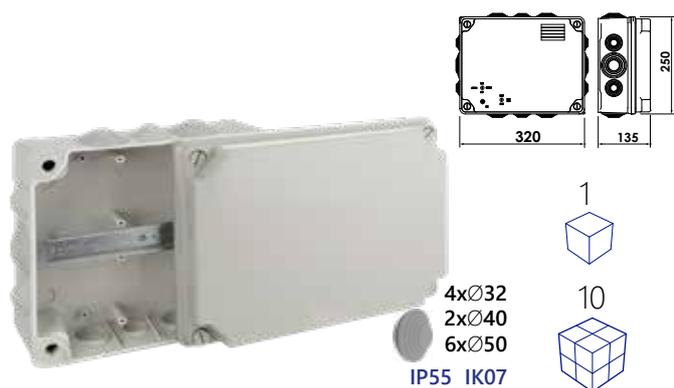

Ref. 100888G

Dimensiones interiores 310 x 240 x 125 mm.
Cierre con tornillos roscados de plástico. Precintable.

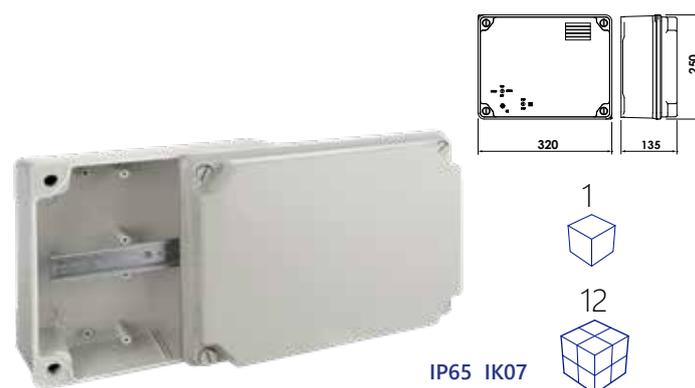

Ref. 100887G

Dimensiones interiores 310 x 240 x 125 mm.
Cierre con tornillos roscados de plástico. Precintable.



Ref. 6817G

Con tapa transparente.
Dimensiones interiores 160 x 135 x 70 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.




Ref. 6886G

Con tapa transparente.
Dimensiones interiores 220 x 170 x 80 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.



Ref. 886ATPG



Con tapa transparente.
Dimensiones interiores 220 x 170 x 140 mm.
Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

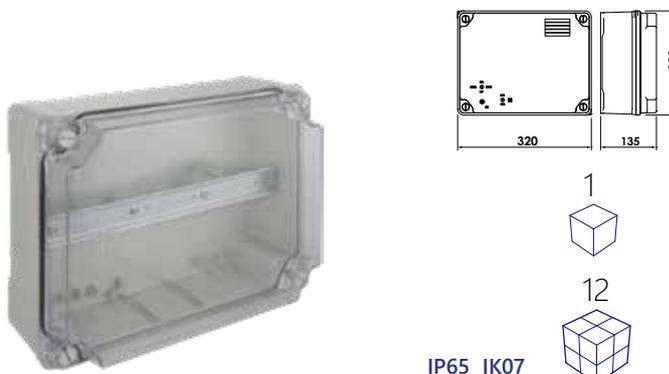

Ref. 100887TPG

Con tapa transparente.
Dimensiones interiores 310 x 240 x 125 mm.
Cierre con tornillos roscados de plástico. Precintable.

Montajes especiales





IP54 IK07

Ref. 815-2

Dimensiones interiores 100 x 100 x 55 mm. Tornillos ¼ vuelta. Precintable.

1 Toma schuko 2P+T, 16A, 250V~, IP54.





IP54 IK07

Ref. 816-5

Dimensiones interiores 153 x 110 x 65 mm. Tornillos ¼ vuelta. Precintable.

2 Tomas Schuko 2P+T, 16A, 250V~, IP54.





IP44 IK07

Ref. 886-6

Dimensiones interiores 220 x 170 x 80 mm. Tornillos ¼ vuelta. Precintable.

1 Toma Schuko 2P+T, 16A, 250V~, IP54.

1 Toma 3P+T, 16A, 400V~, IP44.




IP44 IK07

Ref. 817-9

Dimensiones interiores 160 x 135 x 70 mm. Tornillos ¼ vuelta. Precintable.

2 Tomas Schuko 2P+T, 16A, 250V~, IP54.

1 Toma 3P+T, 16A, 400V~, IP44.




IP44 IK07

Ref. 817-42P

Dimensiones interiores 160 x 135 x 70 mm. Tornillos ¼ vuelta. Precintable.

4 Tomas schuko 2P+T, 16A, 250V~, IP54.





IP44 IK07

Ref. 886-15


Dimensiones interiores 220 x 170 x 80 mm. Tornillos ¼ vuelta. Precintable.

6 Tomas Schuko 2P+T, 16A, 250V~, IP54.





Ref. 815I2P16

Interrupor 0-1, 2P, 16A. Bloqueo por candado.
Dimensiones interiores 100 x 100 x 55 mm. Tornillos ¼ vuelta.
Precintable.



Ref. 815-1

Paro de emergencia. Dimensiones interiores 100 x 100 x 55 mm.
Tornillos ¼ vuelta. Precintable.



Ref. 886ATPI4P63

Interrupor 0-1, 4P, 63A. Bloqueo por candado.
Dimensiones interiores 220 x 170 x 140 mm. Tornillos ¼ vuelta.
Precintable.


Pídanos presupuesto

Realizamos montajes a medida.
Consulte con el departamento de cuadros:

cuadros.solera@psolera.com



Accesorios

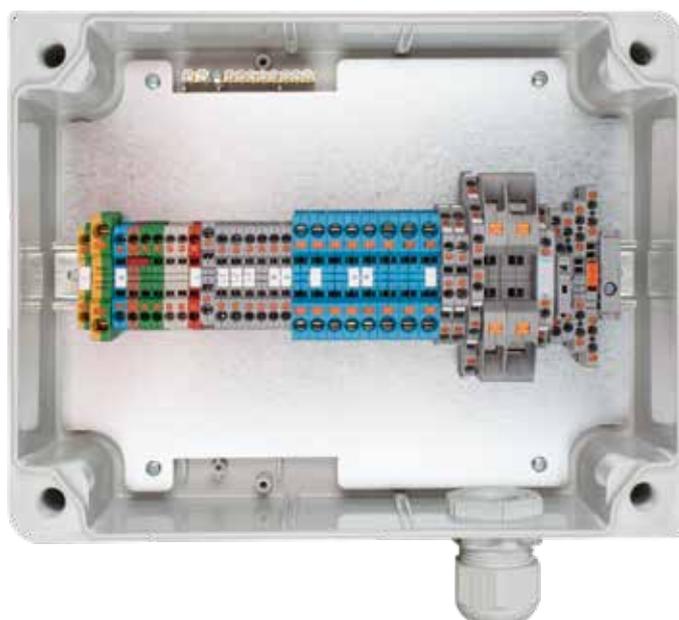

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
Perfil DIN		
GU717	Perfil DIN 35 x 142 mm. Para ref. 717G.	1/500
GU896	Perfil DIN 35 x 111 mm. Para refs 886G y 886ATPG. Con 2 tornillos de fijación.	1/500
TS35/SZ	Perfil DIN de acero laminado en caliente. (Sin perforar). 35 x7,5 mm. Longitud 2m.	2/20



Kit prensaestopas. Compuesto de prensaestopas + junta selladora de estanqueidad + contratuerca. IP68.		
KIT-PL12G	Kit prensaestopas M12. Para cables Ø3 - 6,5 mm. Longitud espárrago roscado 10 mm.	60/960
KIT-PL16G	Kit prensaestopas M16. Para cables Ø5 - 10 mm. Longitud espárrago roscado 10 mm.	60/960
KIT-PL20G	Kit prensaestopas M20. Para cables Ø6 - 12 mm. Longitud espárrago roscado 10 mm.	60/960
KIT-PL25G	Kit prensaestopas M25. Para cables Ø13 - 18 mm. Longitud espárrago roscado 10 mm.	60/480
KIT-PL32G	Kit prensaestopas M32. Para cables Ø18 - 25 mm. Longitud espárrago roscado 16 mm.	40/320
KIT-PL40G	Kit prensaestopas M40. Para cables Ø24 - 32 mm. Longitud espárrago roscado 18 mm.	1/96
KIT-PL50G	Kit prensaestopas M50. Para cables Ø21 - 35 mm. Longitud espárrago roscado 18 mm.	1/50
KIT-PL63G	Kit prensaestopas M63. Para cables Ø34 - 48 mm. Longitud espárrago roscado 18 mm.	1/50



Tornillos.		
TE715C	Tornillo estanco corto de 1/4 de vuelta.	1/14.000
TM715/2	Tornillo estanco largo 1/4 de vuelta.	1/9.000
TE888	Tornillo estanco largo roscado para las referencias 100887, 100888 y versiones.	1/2.000
TE888C	Tornillo estanco corto roscado para las referencias 100887, 100888 y versiones.	1/3.200
T-616	Tornillo de cierre para la referencia 616.	1/10.000







Conos.		
CO-M20	Cono para cajas estancas. Ø20.	1/2.900
CO-M25/A	Cono para cajas estancas. Ø25.	1/1.700
CO-M32/A	Cono para cajas estancas. Ø32.	1/1.100
CO-M40/A	Cono para cajas estancas. Ø40.	1/750
CO-M50/A	Cono para cajas estancas. Ø50.	1/500



Tapones para orificios de fijación de cajas estancas. Para mantener el IP después de fijar la caja.		
TPO-715	Bolsa de 24 unidades. Válido para las referencias 715, 615, 716, 717, 686, 100888.	1/---
TPO-665	Bolsa de 16 unidades. Válido para las referencias 665, 604, 615.	1/---

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
------------	-------------	---------------------

Placas metálicas (para otras medidas de espesor, consultar al Departamento Técnico).

 PM817	Placa metálica para refs. 717, 817 y 6817. Dimensiones 150 x 130 x 1,5 mm. Con 4 tornillos de fijación.	1/50
 PM820	Placa metálica para ref. 820. Dimensiones 440 x 200 x 2 mm. Con 8 tornillos de fijación.	1/10
 PM821	Placa metálica para ref. 821. Dimensiones 440 x 290 x 2 mm. Con 8 tornillos de fijación.	1/10
 PM886	Placa metálica para refs. 686, 686A, 886, 886A y 6886. Dimensiones 214 x 164 x 1,5 mm. Con 4 tornillos de fijación.	1/20
 PM887	Placa metálica para refs. 100888 y 100887. Dimensiones 295 x 224 x 2 mm. Con 4 tornillos de fijación.	1/10

Regletas de conexión para cables rígidos y flexibles. Color gris y naranja.

 CLE24	Regleta de 2 bornes para cables rígidos 4 mm ² o flexibles 2,5 mm ² . 32A 400V. (5 uds.).	1/640
 CLE34	Regleta de 3 bornes para cables rígidos 4 mm ² o flexibles 2,5 mm ² . 32A 400V. (5 uds.).	1/640
 CLE54	Regleta de 5 bornes para cables rígidos 4 mm ² o flexibles 2,5 mm ² . 32A 400V. (4 uds.).	1/640
 CLE4-5	Conjunto de bloques. Contenido de la bolsa: 2 regletas de 2 bornes ref. CLE24, 2 regletas de 3 bornes ref. CLE34 y 1 regleta de 5 bornes ref. CLE54.	1/640

Regleta de 12 bornes para cable de 2,5 mm².

 RE2,5/10B	Color blanco. 450V. 18A. Par 0,4Nm.	10/1.000
 RE2,5/10N	Color negro. 450V. 18A. Par 0,4Nm.	10/1.000

Regleta de 12 bornes para cable de 4 mm².

 RE4/10B	Color blanco. 450V. 24A. Par 0,4Nm.	10/1.000
 RE4/10N	Color negro. 450V. 24A. Par 0,4Nm.	10/1.000

Regleta de 12 bornes para cable de 6 mm².

 RE6/10B	Color blanco. 450V. 41A. Par 0,5Nm.	10/1.000
 RE6/10N	Color negro. 450V. 41A. Par 0,5Nm.	10/1.000

Regleta de 12 bornes para cable de 10 mm².

 RE10/10B	Color blanco. 450V. 57A. Par 0,8Nm.	10/1.000
 RE10/10N	Color negro. 450V. 57A. Par 0,8Nm.	10/1.000

Regleta de 12 bornes para cable de 16 mm².

 RE16/10B	Color blanco. 450V. 76A. Par 1,2Nm.	10/1.000
 RE16/10N	Color negro. 450V. 76A. Par 1,2Nm.	10/1.000

Regleta de 12 bornes para cable de 25 mm².

 RE25/10B	Color blanco. 450V. 100A. Par 2Nm.	10/1.000
 RE25/10N	Color negro. 450V. 100A. Par 2Nm.	10/1.000

Regleta de 12 bornes para cable de 35 mm².

 RE35/10B	Color blanco. 450V. 125A. Par 2Nm.	10/1.000
 RE35/10N	Color negro. 450V. 125A. Par 2Nm.	10/1.000

Seccionador neutro.

 SEC1P160A	Seccionador neutro. In: 160A	1/120
--	------------------------------	-------

Tablas informativas



SIN CONOS

Ref.	Dimensiones exteriores (mm)	Grados de protección		Precintable	Color
		IP	IK		
604C	90 x 90 x 40	55	07	No	Gris
615C	110 x 110 x 50	55	07	No	Gris
815	110 x 110 x 60	65	07	Si	Gris
815N	110 x 110 x 60	65	07	Si	Negro
816	160 x 120 x 71	65	07	Si	Gris
816N	160 x 120 x 71	65	07	Si	Negro
817	165 x 145 x 84	65	07	Si	Gris
817G	165 x 145 x 84	65	07	Si	Gris
817N	165 x 145 x 84	65	07	Si	Negro
818A	215 x 200 x 140	65	08	No	Gris
818B	215 x 200 x 95	65	08	No	Gris
820	270 x 500 x 140	65	08	Si	Gris
820P	270 x 500 x 140	65	08	Si	Gris
821	362 x 500 x 140	65	08	Si	Gris
821P	362 x 500 x 140	65	08	Si	Gris
886	230 x 180 x 88	65	07	Si	Gris
886A	230 x 180 x 150	65	07	Si	Gris
886ATP	230 x 180 x 150	65	07	Si	Gris y tapa transparente
886ATPG	230 x 180 x 150	65	07	Si	Gris y tapa transparente
886G	230 x 180 x 88	65	07	Si	Gris
886N	230 x 180 x 88	65	07	Si	Negro
886AG	230 x 180 x 150	65	07	Si	Gris
6815	110 x 110 x 60	65	07	Si	Gris y tapa transparente
6816	160 x 120 x 71	65	07	Si	Gris y tapa transparente
6817	165 x 145 x 84	65	07	Si	Gris y tapa transparente
6817G	165 x 145 x 84	65	07	Si	Gris y tapa transparente
6886	230 x 180 x 88	65	07	Si	Gris y tapa transparente
6886G	230 x 180 x 88	65	07	Si	Gris y tapa transparente
100887	320 x 250 x 135	65	07	Si	Gris
100887TP	320 x 250 x 135	65	07	Si	Gris y tapa transparente
100887G	320 x 250 x 135	65	07	Si	Gris
100887TPG	320 x 250 x 135	65	07	Si	Gris y tapa transparente
100887N	320 x 250 x 135	65	07	Si	Negro



CON CONOS

Ref.	Dimensiones exteriores (mm)	Nº entradas y Métrica (Ø)					Grados de protección		Precintable	Color
		M20	M25	M32	M40	M50	IP	IK		
604	90 x 90 x 40	7	-	-	-	-	55	07	No	Gris
615	110 x 110 x 50	-	7	-	-	-	55	07	No	Gris
616	165 x 120 x 60	-	8	2	-	-	55	07	No	Gris
665	Ø 77 x 40	4	-	-	-	-	55	07	No	Gris
686	230 x 180 x 88	-	-	12	2	-	55	07	Si	Gris
686A	230 x 180 x 150	-	-	12	2	-	55	07	Si	Gris
686ATP	230 x 180 x 150	-	-	12	2	-	55	07	Si	Gris y tapa transparente
686N	230 x 180 x 88	-	-	12	2	-	55	07	Si	Negro
686TP	230 x 180 x 88	-	-	12	2	-	55	07	Si	Gris y tapa transparente
686G	230 x 180 x 88	-	-	12	2	-	55	07	Si	Gris
686AG	230 x 180 x 88	-	-	12	2	-	55	07	Si	Gris
715	110 x 110 x 60	-	7	-	-	-	55	07	Si	Gris
715TP	110 x 110 x 60	-	7	-	-	-	55	07	Si	Gris y tapa transparente
715N	110 x 110 x 60	-	7	-	-	-	55	07	Si	Negro
716	160 x 120 x 71	-	8	2	-	-	55	07	Si	Gris
716N	160 x 120 x 71	-	8	2	-	-	55	07	Si	Negro
716TP	160 x 120 x 71	-	8	2	-	-	55	07	Si	Gris y tapa transparente
717	165 x 145 x 84	-	-	8	2	-	55	07	Si	Gris
717G	165 x 145 x 84	-	-	8	2	-	55	07	Si	Gris
717N	165 x 145 x 84	-	-	8	2	-	55	07	Si	Negro
717TP	165 x 145 x 84	-	-	8	2	-	55	07	Si	Gris y tapa transparente
100888	320 x 251 x 134	-	-	4	2	6	55	07	Si	Gris
100888N	320 x 251 x 134	-	-	4	2	6	55	07	Si	Negro
100888TP	320 x 251 x 134	-	-	4	2	6	55	07	Si	Gris y tapa transparente

COMPATIBILIDAD DE CONOS Y PRENSAESTOPAS

Ref.	Entradas	CONOS					PRENSAESTOPAS		
		M20	M25	M32	M40	M50	Métrica	Ø de cable o tubo (mm)	
								Mínimo	Máximo
604	7	7	-	-	-	-	M25	9	17
615	7	-	7	-	-	-	M25	9	17
616	10	-	8	-	-	-	M25	9	17
		-	-	2	-	-	M32	13	21
665	4	4	-	-	-	-	-----	-----	-----
100665	4	-	-	-	-	-	M20	6	13
686	14	-	-	12	-	-	M32	13	21
		-	-	-	2	-	-----	-----	-----
686A	14	-	-	12	-	-	M32	13	21
		-	-	-	2	-	-----	-----	-----
686ATP	14	-	-	12	-	-	M32	13	21
		-	-	-	2	-	-----	-----	-----
686N	14	-	-	12	-	-	M32	13	21
		-	-	-	2	-	-----	-----	-----
686TP	14	-	-	12	-	-	M32	13	21
		-	-	-	2	-	-----	-----	-----
715	7	-	7	-	-	-	M25	9	17
715N	7	-	7	-	-	-	M25	9	17
716	10	-	8	-	-	-	M25	9	17
		-	-	2	-	-	M32	13	21
716N	10	-	8	-	-	-	M25	9	17
		-	-	2	-	-	M32	13	21
716TP	10	-	8	-	-	-	M25	9	17
		-	-	2	-	-	M32	13	21
717	10	-	-	8	-	-	-----	-----	-----
		-	-	-	2	-	-----	-----	-----
717N	10	-	-	8	-	-	-----	-----	-----
		-	-	-	2	-	-----	-----	-----
717TP	10	-	-	8	-	-	-----	-----	-----
		-	-	-	2	-	-----	-----	-----
100888	12	-	-	4	-	-	M32	13	21
		-	-	-	2	-	M40	16	28
		-	-	-	-	6	M50	21	35